



SP SP-E

• nowoczesny design

• wysoki komfort obsługi

• konstrukcja najnowszej generacji

SYSTEMY ROLET PODTYNKOWYCH

Rolety systemu podtynkowego przeznaczone są do zastosowania przede wszystkim w nowo wznoszonych budynkach, ale także w obiektach już istniejących. Rolety w systemie SP i SP-E wkomponowują się w elewację budynku stanowiąc jej integralną część. Pozostałe elementy czyli pokrywa rewizyjna i prowadnice mogą być dopasowane kolorystycznie do barwy okien.

Duży wybór kolorów w paletcie standardowej umożliwia zaspokojenie potrzeb najbardziej wymagających klientów. Powłoki kolorystyczne elementów ekstrudowanych wykonywane są metodą lakierowania proszkowego, co zapewnia wysoką jakość i trwałość produktu.

Nowoczesna konstrukcja skrzynki SP i SP-E pozwala na wykonywanie prac konserwacyjnych i serwisowych na elementach mechaniki rolety bez zakłócania prywatności domowników.

Sterowanie roletami może odbywać się ręcznie lub poprzez napęd elektryczny połączony z systemem sterującym, pozwalającym na ich komfortową obsługę.

W systemie podtynkowym oferujemy również wersję z siatką przeciwinsektową, która w ciepłe dni umożliwia użytkownikowi skuteczną ochronę przed insektami przy zachowaniu przepływu światła i świeżego powietrza do wewnątrz.



 **ALUPROF**

SP SP-E

SYSTEMY ROLET PODTYNKOWYCH

SKRZYNKI



SP



SP-E



SP + MKT



SP-E + MKT

NAPĘDY I AKCESORIA



Zwijacz na linkę lub pasek



Kasety z przekładnią na linkę lub pasek



Korby



Sprężyny



Silniki elektryczne



Piloty



Przełączniki klawiszowe i kluczykowe



Przełączniki zegarowe

PROFILE

Profile aluminiowe wypełnione pianką, typu:

**PA 37**
wysokość profilu: 37mm
grubość: 8,5mm**PA 39**
wysokość profilu: 39mm
grubość: 9mm**PA 40**
wysokość profilu: 40mm
grubość: 8,7mm**PA 45**
wysokość profilu: 45mm
grubość: 9mm**PA 52**
wysokość profilu: 52mm
grubość: 13mm**PA 55**
wysokość profilu: 55mm
grubość: 14mm

Profile ekstrudowane, typu:

**PE 41**
wysokość profilu: 41mm
grubość: 8,5mm**PE 55**
wysokość profilu: 55mm
grubość: 14mm

Profile kratowe, typu:

**PEK 52**
wysokość profilu: 52mm
grubość: 13mm

Profile uzupełniające do krat, typu:

**PEKP 52**
wysokość profilu: 52mm
grubość: 13mm

kolorystyka profili

srebrny	beżowy	brązowy	biel kremowa	bordo	jasny szary
biały	ciemne drewno	żółty	kość słoniowa	czarny	ultra biały
szary	jasne drewno	czerwony	zieleń jodłowa	mahoń	szary antracyt
ciemnobieżowy	ciemnobrązowy	zielony	stalowy niebieski	orzech	złoty dąb
					złoty dąb*


Drzwi i okna **25%** straty ciepłaDrzwi i okna **80%** światła słonecznego

ROLETY ZEWNĘTRZNE A BILANS ENERGETYCZNY BUDYNKU


Czy wiesz, że:

Zimą okna i drzwi przyczyniają się do straty 25% ciepła a latem w 80 % chłoną światło słoneczne? Aby zaoszczędzić energię zimą i uniknąć nadmiernego nagrzewania się pomieszczeń latem warto zastosować rolety zewnętrzne Aluprof. Rolety zewnętrzne Aluprof pozwalają na redukcję wydatków na energię przez cały rok nawet do 30%.

Dzięki roletom zewnętrznym Aluprof

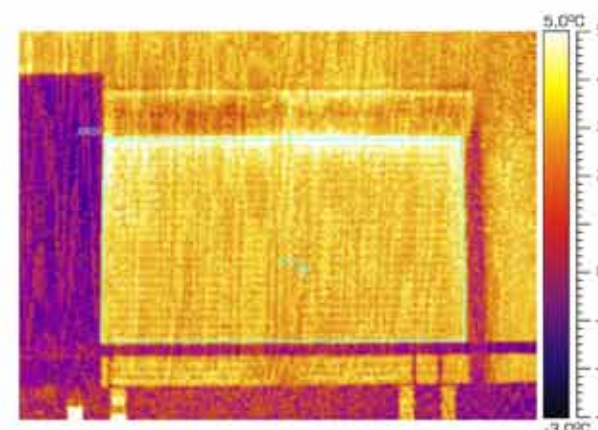

ZYSKAJ lepszą izolację zimą

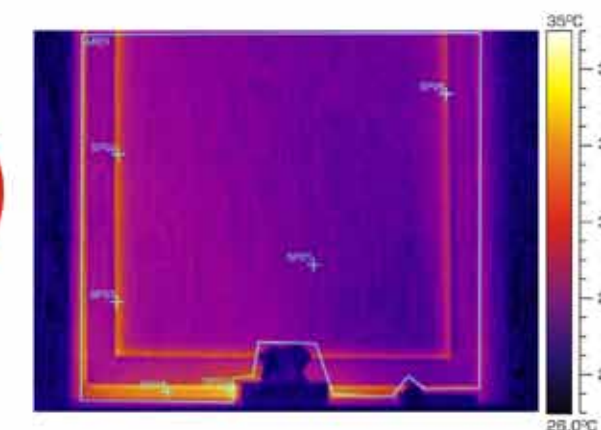

ZREDUKUJ napływ ciepła latem